調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
解凍庫		ＨＱ－Ｓ１８０００９Ｋ	
		作　成	平成１０年　３月２６日
		変　更	平成２７年　５月　８日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の解凍庫について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

表1－種類

種類	物品番号
１号	７３１０－１６２－１９３０－５
２号	７３１０－１６２－１９３１－５
３号	７３１０－１６２－１９３２－５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　解凍庫，１号

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　外観

外観は，きず，ひび，割れなど欠点がなく防せい処理されたものとする。

3.4　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号40による。

d)　様式は，**図1**による。

単位　mm

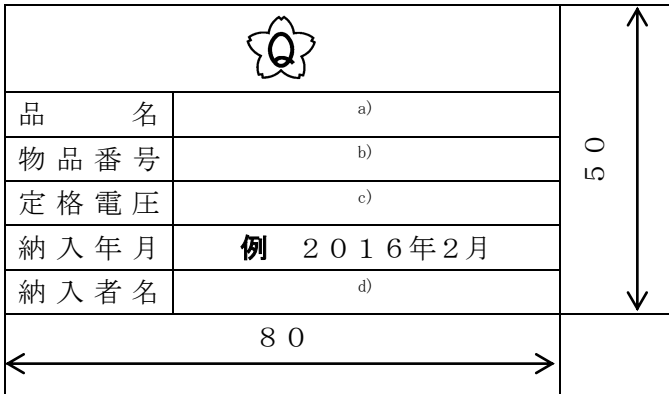

注記　寸法は，標準を示す。

注 a)　製品の呼び方を記入する。

b)　該当する物品番号を入れる。

c)　該当する定格電圧を入れる。

d)　納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　サービス網

製造者は，納地に対して２４時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わず，連絡を取ることができ故障等の応急対処ができる。）を有するものとする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，**表2**によるものとし，契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目１セットにつき，各１部を添付するものとする。

表2－添付書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.2.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表3**に示す書類を補給統制本部需品部に各２部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）に各２部を提出するものとする。

表3－提出書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

6.3　その他

入札に参加する業者は，“電気用品安全法”に基づく届出を行った製造事業者等とし，製品が技術基準検査において適合していることが確認できる証明書等を補給統制本部需品部へ提出するものとする。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	平成２７年　５月　８日
仕様書番号	ＨＱ－Ｓ１８００００９Ｋ		

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
解凍庫	新星冷蔵工業（株）　ＦＫ－３００ 大和冷機（株）　ＤＦＫ－３ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	解凍庫，１号
	新星冷蔵工業（株）　Ｓ－２００ 大和冷機（株）　ＤＳ－２ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	解凍庫，２号
	新星冷蔵工業（株）　Ｓ－１００（三相２００ Ｖ） 大和冷機（株）　ＤＳ－１（三相２００ Ｖ） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	解凍庫，３号
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　寸法は，次による。

項目		１号	２号	３号
外形寸法	幅	２　０５０ｍｍ以下	１　５５０ｍｍ以下	１　０００ｍｍ以下
	奥行	１　５５０ｍｍ以下	１　４００ｍｍ以下	１　１００ｍｍ以下
	高さ	２　２００ｍｍ以下	２　２００ｍｍ以下	２　１００ｍｍ以下

b)　各種冷凍品の鮮度を落とさず解凍を行い，解凍後雑菌などの繁殖を抑え，冷蔵保管ができるものとする。

c)　庫内の温度及び湿度を制御できるものとする。

d)　食材に合わせて自由に温度設定ができるものとする。

e)　“電気用品安全法”に規定する技術基準検査に合格したものとする。

調達品目表（続き）

f) 庫内容量は，次による。

項目	1号	2号	3号
庫内容量　　L	７００以上	４００以上	２００以上

g) 解凍量は，次による。

項目	1号	2号	3号
解凍量／1回　　ｋｇ	３００以上	２００以上	１００以上

h) 庫内湿度は，次による。

項目	性能（規格等）
庫内湿度　　％	８０以上

i) ドリップ率は，次による。

項目	性能（規格等）
ドリップ率　　％	２以下

j) 消費電力は，次による。

項目	1号	2号	3号[a)]
消費電力	三相２００ Ｖ，６ ｋW以下		単相１００ Ｖ，６ ｋW以下 三相２００ Ｖ，６ ｋW以下
注 [a)] 単相又は三相は，調達要領指定書によって指定する。			

k) 保管温度は，次による。

項目	性能（規格等）
保管温度　　℃	０ ～ －３

l) 解凍時間は，次による。

項目	性能（規格等）
解凍時間	１５ 時間以内
注記 解凍時間は，各種冷凍製品（中心温度が約－２０ ℃のもの）を調理可能な状態（中心温度が－３ ℃前後）になるものとする。	

m) 附属品のバットの数量は，棚数と同数とする。